

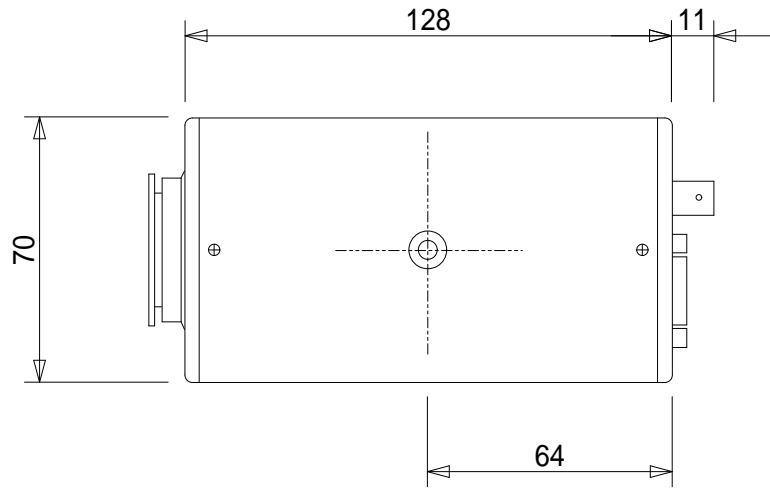



上面図

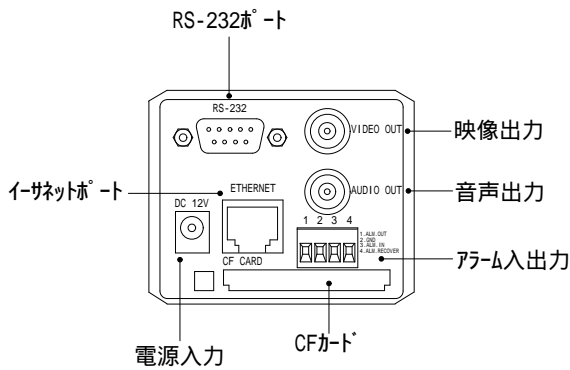

側面図

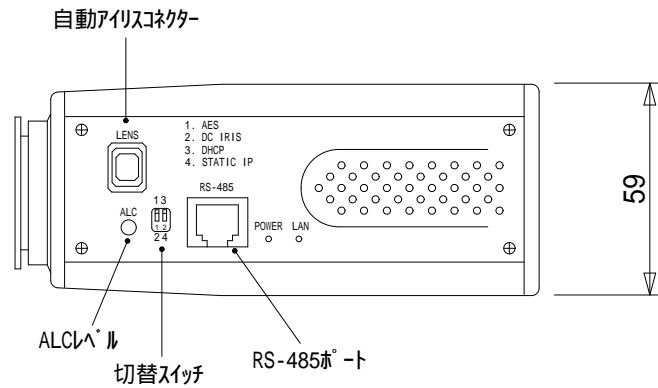

後面図

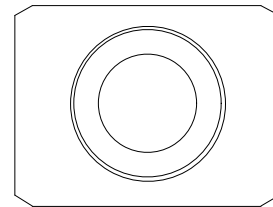

正面図

使用OS	Windows / Linux
対応ブラウザ	Windows IE 5x, 6x Linux Netscape
カメラセットアップ	ユーザー名/IP/PROXY/パスワード /時間/日付/モーション/アラーム
マルチカメラリンク	16台まで
ビューア	1/4/9/16 SPILT
パン/チルト操作	有
保存形式	BMP/JPEG/AVI

音 声	なし	画像サイズ	4 ~ 64KB
CFソケット	保存用CFカード (オプション)	映像調整	Bright (明るさ), Contrast (コントラスト) Saturation (彩度), Hue (色調)
撮像素子	1/3型CCD	COMポート	RS232 / RS485
CCD解像度	768 x 496	ネットワークインターフェース	10/100Base-TX, RJ-45
解像度 (ピクセル)	720 x 480	ネットワークプロトコル	TC/IP, UDP, DHCP, HTTP, SMTP, SNMP, FTP, PPP
映像出力	1.0Vp-p 75	モーションデテクション	有
水平解像度	480TV本	アラーム入出力	有
露 光	BLC / AGC / AWB	管理パスワード / ユーザー名	マルチレイヤ/マルチユーザー
最低照度	1ルクス F1.6	電 源	DC12V / 2A
オートアイリスタイプ	DCアイリス	作動環境	屋外には防錆塗装が必要です
圧縮方式	MJPEG / MPEG4	作動温度	5 ~ 50
録画比率	30コマ/秒, 18コマ/秒まで		

承認	作図担当	株式会社アイネットジャパン I - NET JAPAN Co., Ltd.	品名	CCD LANカメラ		
作図年月日			規格	K-32CL		
記事			縮尺	1 / 2	図面番号	
備考						