


フロントパネル

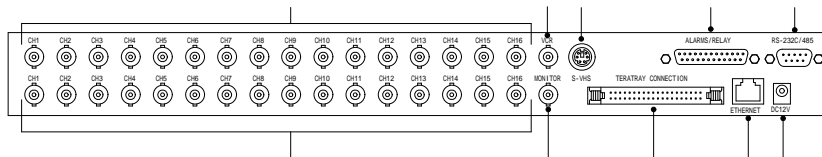

リアパネル

フロントパネル	リアパネル
電源スイッチ	映像入力
モードボタン	ループ出力
静止ボタン	VCR出力
シーケンスボタン	モニター出力
ズームボタン	S-VHSプラグ
PIPボタン	アラーム/リレー
P/Tボタン	RS-232/485
カメラ番号ボタン	HDD接続
メニューボタン	イーサネット
録画ボタン	電源プラグ差込口
停止ボタン	
巻戻しボタン	
再生ボタン	
早送りボタン	
一時停止ボタン	
エンターボタン	
上下左右移動ボタン	

項目	仕様	備考
入力	16入力 1.0Vp-p 75	バックアップ VCR タイムベース: VCR出力 RS232C, RS485, その他 167フレーム入力, 1リル - 出力
出力	3出力 VBS: 1.0Vp-p 75	
水平解像度	480TV本	カラーコントロール パン/チルト/ズーム/フォーカス リモートコントロール: 外部装置, ライブ・ファン・ヒーター
S/N比	48dB以上	
色	16700000	ハードディスク 内部: 2台まで *初期250GB内蔵
分割画面	7分割, 4分割, 9分割, 16分割	
ズーム	ライブ, 再生時	作動温度 5 ~ 40 作動湿度 90%以下
ビクチャ-イベント	有	
シーケンス	有	I Rリモート 内蔵
画面品質	7分割: 720(H) x 480(V)	
速度	最大30コマ/秒	質量 5kg 電源 DC12V 4.5A
保存メディア	ハードディスク	
圧縮方式	JPEG	
画像保存方法	マッピング方法7画面保存	
録画モード	リアルタイム/タイムベース/イベント/メモリー	

承認	作図担当	株式会社アイネットジャパン I-NET JAPAN Co., Ltd.	品名	16chハードディスクレコーダー		
作図年月日			規格	K-DVR-16Q		
記事			縮尺	1/4	図面番号	
備考						