


フロントパネル

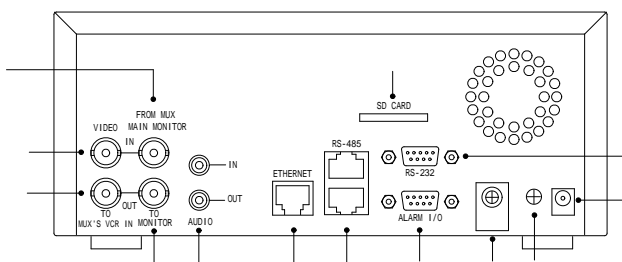

リアパネル

フロントパネル		リアパネル		仕様	
電源	映像入力	解像度	720 × 240画素, 352 × 240画素	録画検索	アラーム/時間/イベントリスト/フィルタ - /SDカード
モニター	MUXメインモニター入力	映像入力	映像入力 (BNC) × 1 マルチレカ - /モニター入力 (BNC) × 1	言語	英語 / 中国語
ディスプレイ	映像出力	映像出力	映像出力 (BNC) × 1 マルチレカ - /モニター出力 (BNC) × 1	設定メニュー	マルチレイヤ / ネットワーク設定
検索	モニター出力	音声入力 / 出力	ライン入出力 (RCA × 2), 16ビット, 8KHz	ログリスト	4000録画
セットアップ	音声入力 / 出力	圧縮方式	M-JPEG	アラーム入出力	1入力
エンター	イーサネット10/100	保存メディア	320GBまで / HDD	ブザー	内蔵
上下左右	RS-485ポート	メモリーカード	SDカード	COMポート	RS-232, RS-485, イーサネット
再生	SDカードスロット	録画比率	30fps(720 × 240), 60fps(352 × 240)	ネットワーク	10/100Base-T
一時停止	RS-232ポート	録画モード	Best (40KB) / High (32KB) / Standard (21KB) / Basic (16KB)	ネットワーク	TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, UDP, FTP, PPP
録画	アラーム入出力	アラーム録画	イベント/アラーム/監視アラーム	ネットワーク	マルチメディアグレード メモリーカード (SDカード), RS-232
ジョグダイヤル	ケーブル固定部	プリアラーム録画	100画素 (5秒で20PPS)	ネットワーク	パスワード保護 動作/メニュー設定/リセット
	接地	録画スピード	短時間早送り/巻戻し; 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 30, 100倍	電源	DC12V 最大5A
	電源プラグ差込口			寸法	220(W) × 89(H) × 320(D)
				作動温度	5 - 40

承認	作図担当	株式会社アイネットジャパン I-NET JAPAN Co., Ltd.	品名	1chハードディスクレコーダー		
作図年月日			規格	K-DVR-1K		
記事			縮尺	1 / 3	図面番号	
備考						